

PROPOS - FATADA NORDICA  
Sc. 1:75

LEGENDA

- 1

ACOPERIS TIP TERASA - izolat cu carton bitumat 3C+2B, sort de tabla perimetral
- 2

CADRU DIN BETON ARMAT - rezugravit cu vopsea lavabila de culoare alba
- 3

BURLAN DIN TABLA ZINCATA
- 4


TENCUIALA DRISCUITA - zugravit cu vopsea lavabila de culoare crema
- 5

TAMPLARIE PVC de culoare alba cu geam termopan - **EXISTENTA**
- 6

TAMPLARIE PVC de culoare alba cu geam termopan - **PROPUSA**
- 7


SPATIU PENTRU INSCRIPTIONARE DIN LITERE VOLUMETRICE DIN POLISTIREN EXPANDAT - vopsit cu vopsea lavabila pentru exterior - culoare inchisa

GEAMURILE VOR FI DOTATE OBLIGATORIU CU CLAPETE DE AERISIRE, PENTRU A ASIGURA O VENTILATIE NATURALA DE 0,5 h<sup>-1</sup> SCHIMBURI ORARE DE AER IMPUS DE NORMATIVUL I5-1998.  
INCLUSIV ÎN CAZUL CELOR EXISTENTE IN SALA CENTRU RECREERE, BIROU SI DEPOZIT - 9 buc ferestre

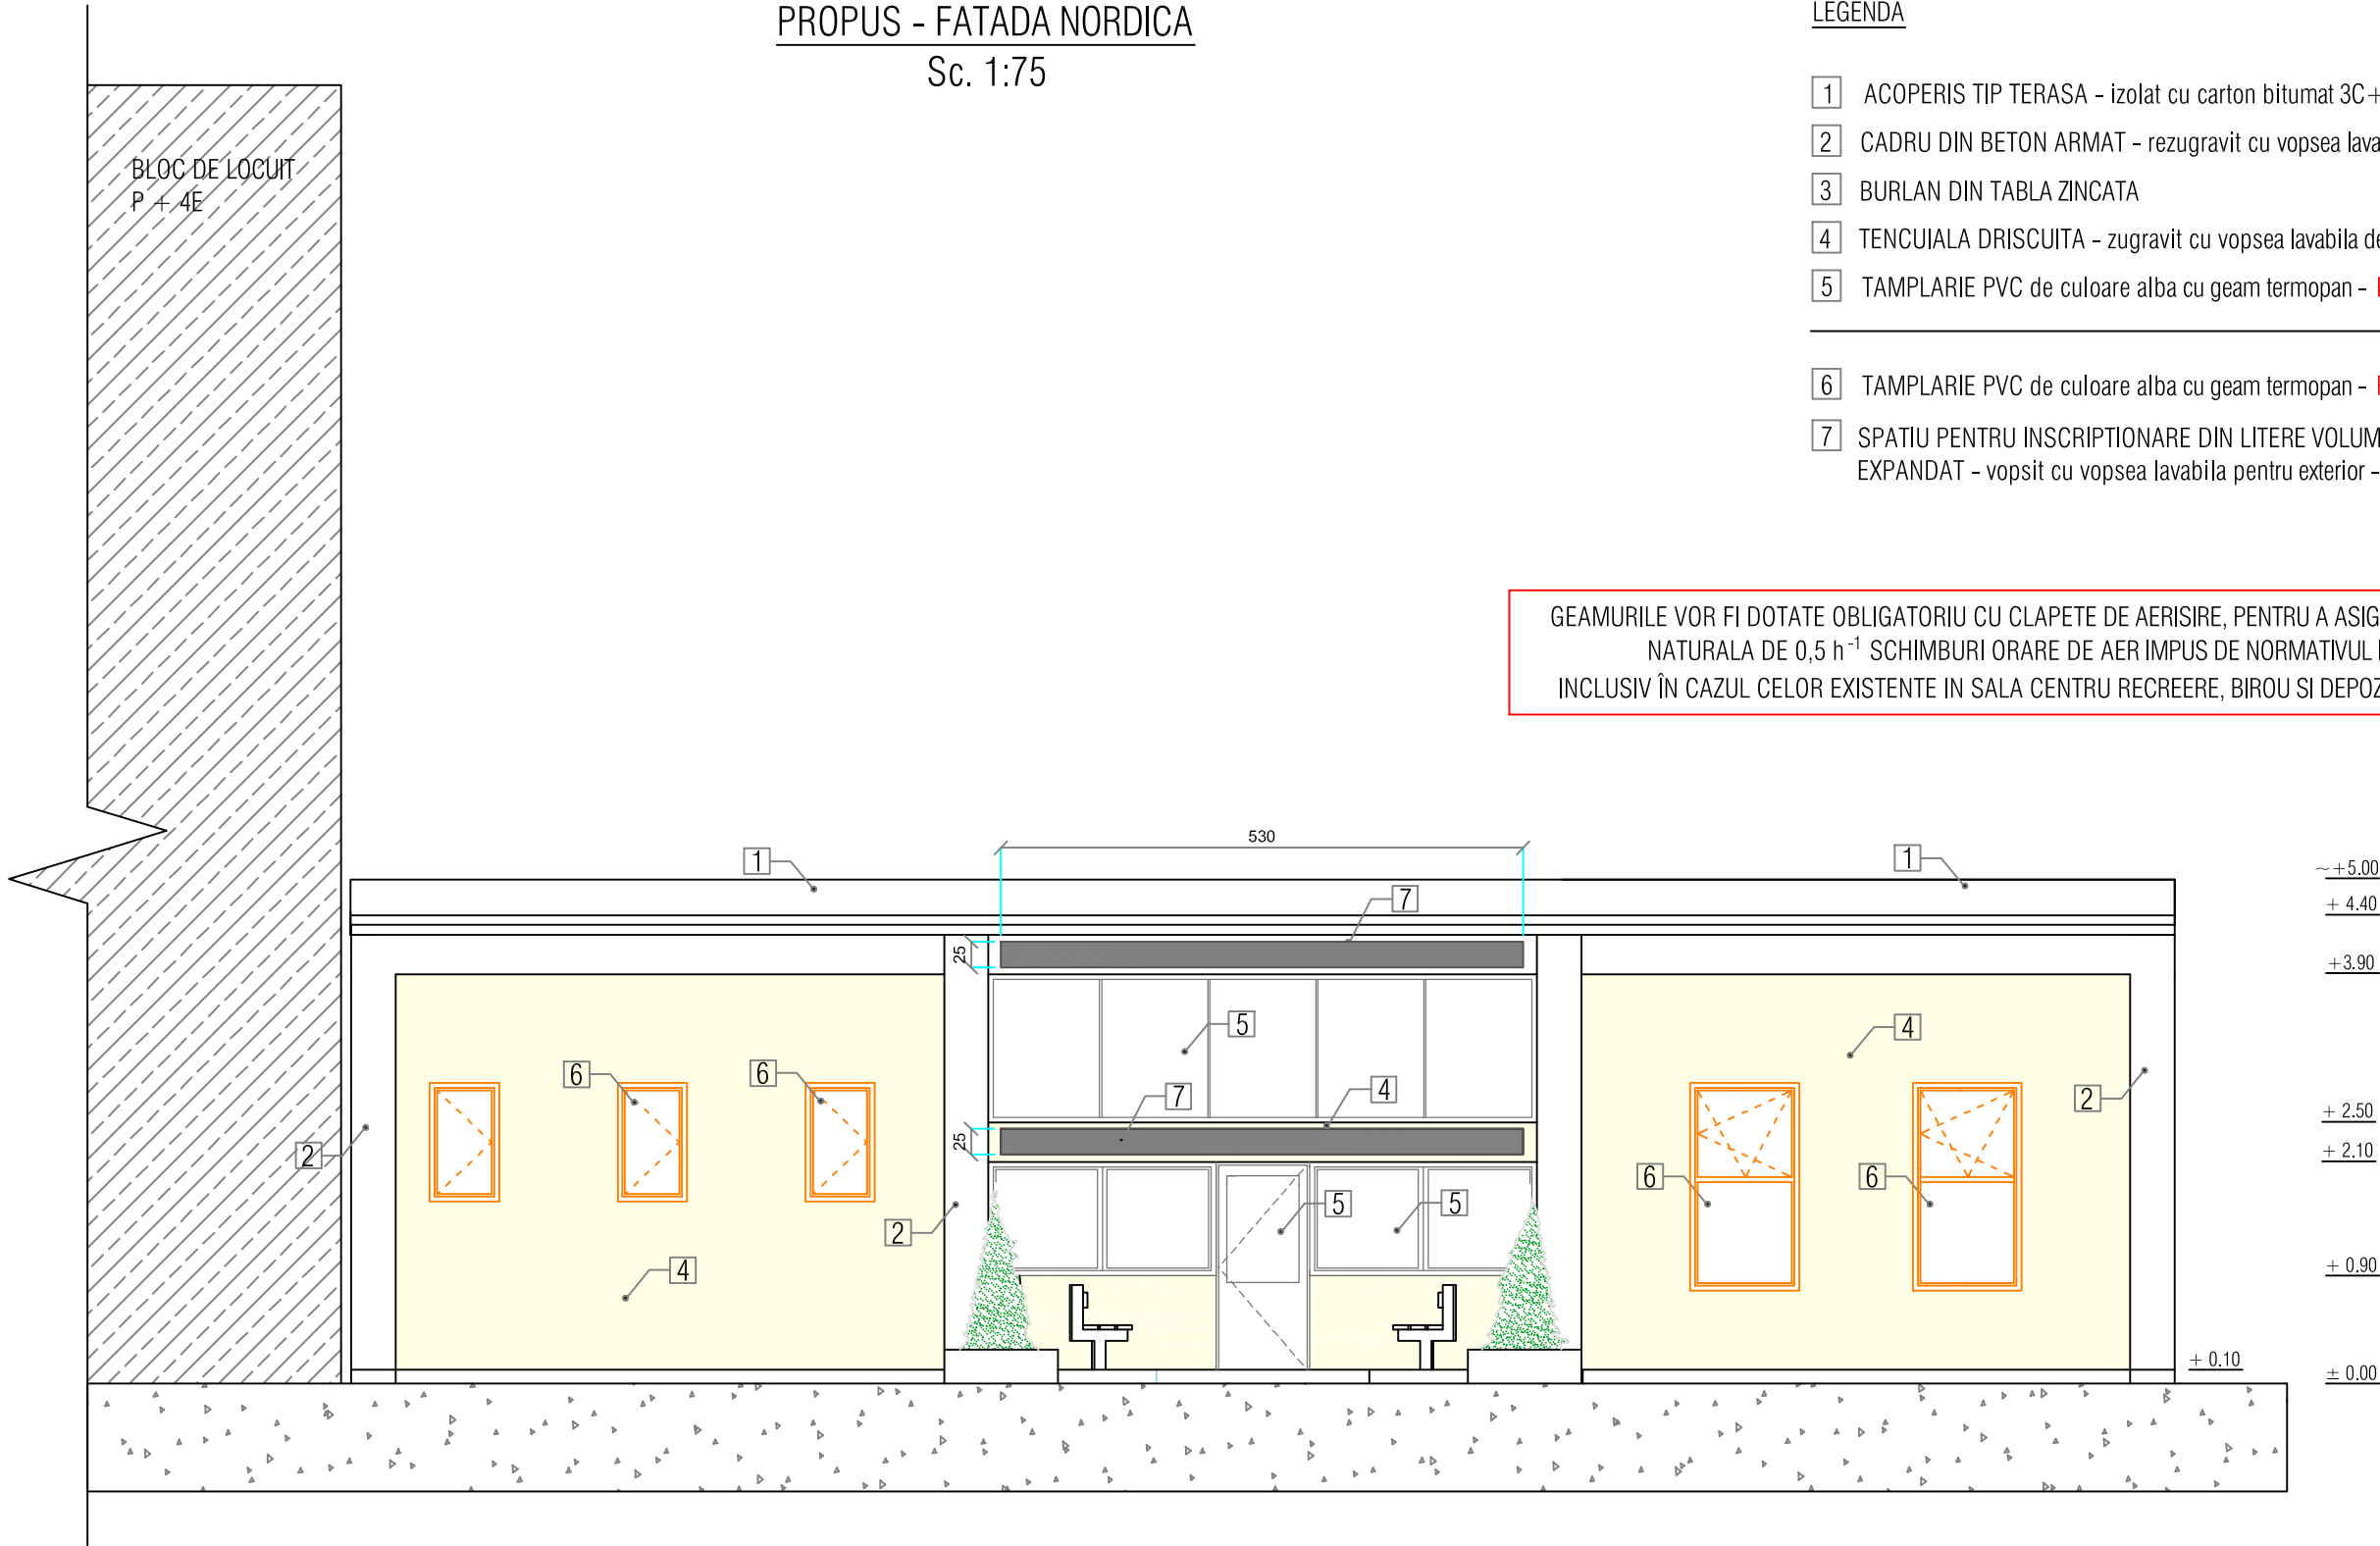

NOTA

Categoria de importanta a constructiei este "C" - normala - conf. HG 766/97  
Clasa de importanta conf P100-1/2013 este III

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA			REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA			
<b>S.C. URBAN OLIVER S.R.L.</b> St. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 29 arh. RITI OLIVER Ordinul arhitecților BV-CV-HR TNA nr. 2130			VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
PROIECTANT GENERAL			DATE DESPRE PROIECT SI PLANSA			
 <b>I.I. FEKETE M. ZOLTAN</b> plata Gabor Aron, nr. 5, Targu Seculesc, CUI 26334861, F14/728/2009 Tel : 0746 878 670, e-mail : feketezoltan@mail.com PROIECTARE, CONSULTANTA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII			Beneficiar :	<b>MUNICIPIUL TARGU SECUIESC</b>		Nr. pr.
			Amplasament :	str. Libertatii, nr. 19, Tg. Secuiesc, jud. Covasna		25 03.2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara :	<b>SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE</b>		Faza :
SEF PROIECT :	ing. Fekete Zoltan		1:75			D.T.A.C./P.T.
PROIECTAT :	arh. Riti Oliver		Data :			Nr. pl.
DESENAT :	ing. Fekete Zoltan		03.2016			<b>A-13</b>
				Titlu plansa :	<b>PROPOS - FATADA PRINCIPALA</b>	