


SE VA RESPECTA

1. Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii
2. Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006
3. Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire
4. Normele Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor
5. Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii completat cu Legea 177/2015
6. Prevederile Normativului I-9/2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
7. Indicatiile din fisele tehnice ale echipamentelor si a materialelor.


NOTE

1. Prezenta planşa se consulta impreuna cu toate celelalte planşe din acest proiect.
2. Conducele de scurgere ale obiectelor sanitare au urmatoarele diametre, pante :
 - Lavoar DN 40, i=3,5% (se admite si DN 32)
 - Dus DN 40, i=2% (se admite si DN 32)
 - Chiuveta simpla DN 50, i=3,5 %
 - Pisoar : DN 32, i=2 %
 - Sifon de pardoseala : DN 50, i=2 %
 - WC : DN 110, i=2 %
3. Conducele de colectare au panta trecute la desen.
4. Toate schimbarile de directie in orizontala si din verticala in orizontala se vor executa cu 2 coturi de 45° cu diametrul respectiv.
5. Nu se admit ramificatii duble pe orizontala.

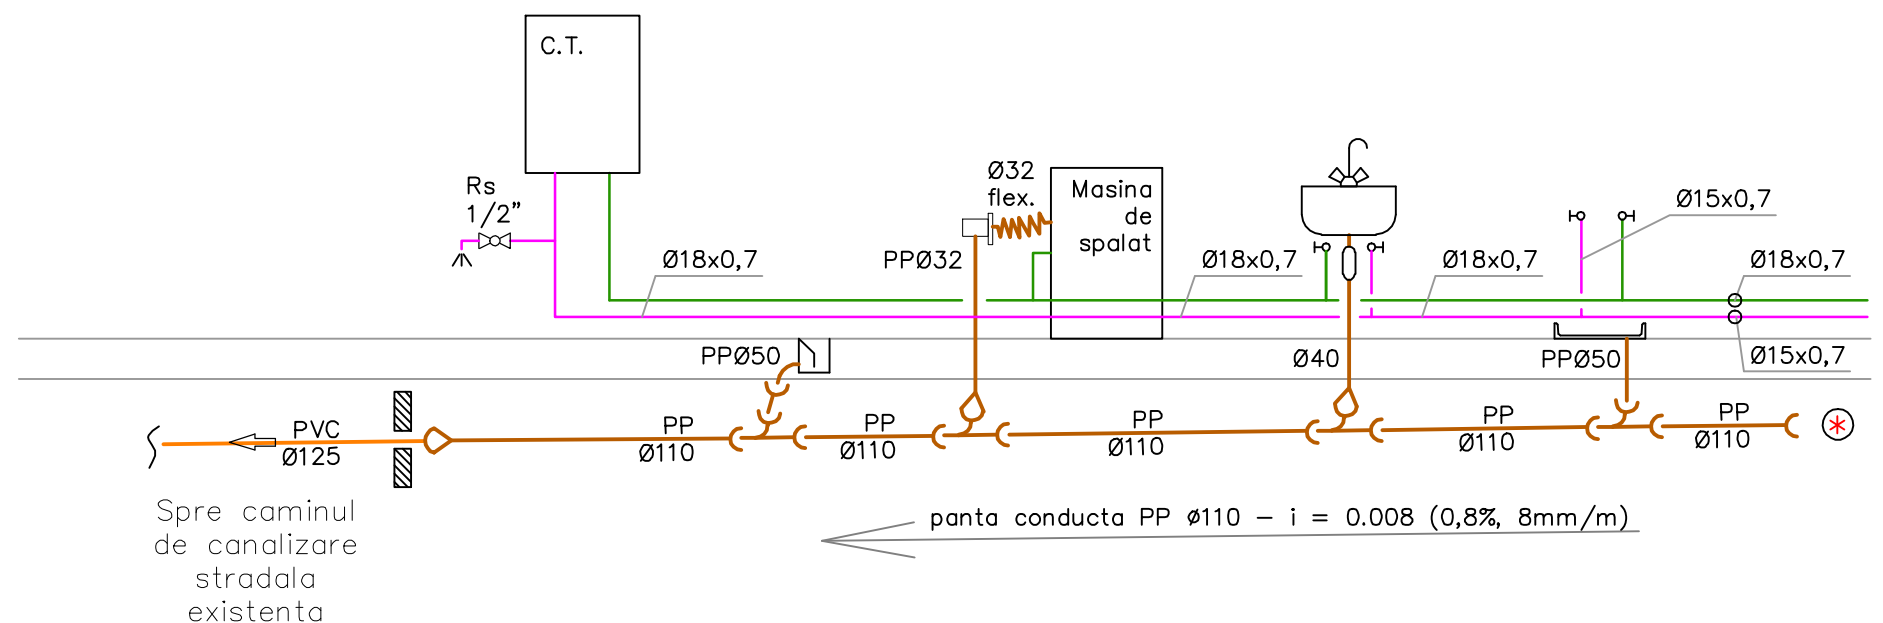

Spre caminul
de canalizare
stradala
existenta

$q_c = 3,36 \text{ l/s}$
(12,19 mc/h)

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA				VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
PROIECTANT GENERAL				DATE DESPRE PROIECT SI PLANSA			
<div>I.I. FEKETE M. ZOLTAN plata Gabor Aron, nr. 5, Targu Seculesc, CUI 26334861, F14/728/2009 Tel.: 0746 878 670, e-mail: fekete.zoltan@mail.com PROIECTARE, CONSULTANTA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII</div>				Beneficiar : MUNICIPIUL TARGU SECUIESC		Nr. pr.	
				Amplasament : str. Libertatii, nr. 19, Tg. Secuiesc, jud. Covasna		25 03.2016	
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	Scara : %	Titlu proiect : SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE		Faza : D.T.A.C/ P.T.
SEF PROIECT :	ing. Fekete Zoltan						
PROIECTAT :	ing. Fekete Zoltan		Data :	Titlu plansa : INSTALATII SANITARE - SCHEMA COLOANELOR		Nr. pl.	
DESENAT :	ing. Fekete Zoltan		03.2016			IS-03	