



- 1\*

Hidroizolatie existenta + 3C+2B  
Strat inchidere initiala  
Chesoane prefabricate din beton armat
- 2\*

Stratul pardoselii finite - max 1 cm grosime  
Sapa mortar - 6 cm grosime  
Strat polistiren extrudat 3 cm grosime, cond. termica = 0,032 W/mK  
Radier beton armat 20 cm grosime  
Strat pietris  
Teren natural
- 3\*

Folie anticondens  
Vata minerala bazaltica termoizolanta 10 cm grosime intre profile  
Profile de sustinere gipscarton tip UW  
Placa rigips gletuit si zugravit cu vopsea lavabila pentru interior

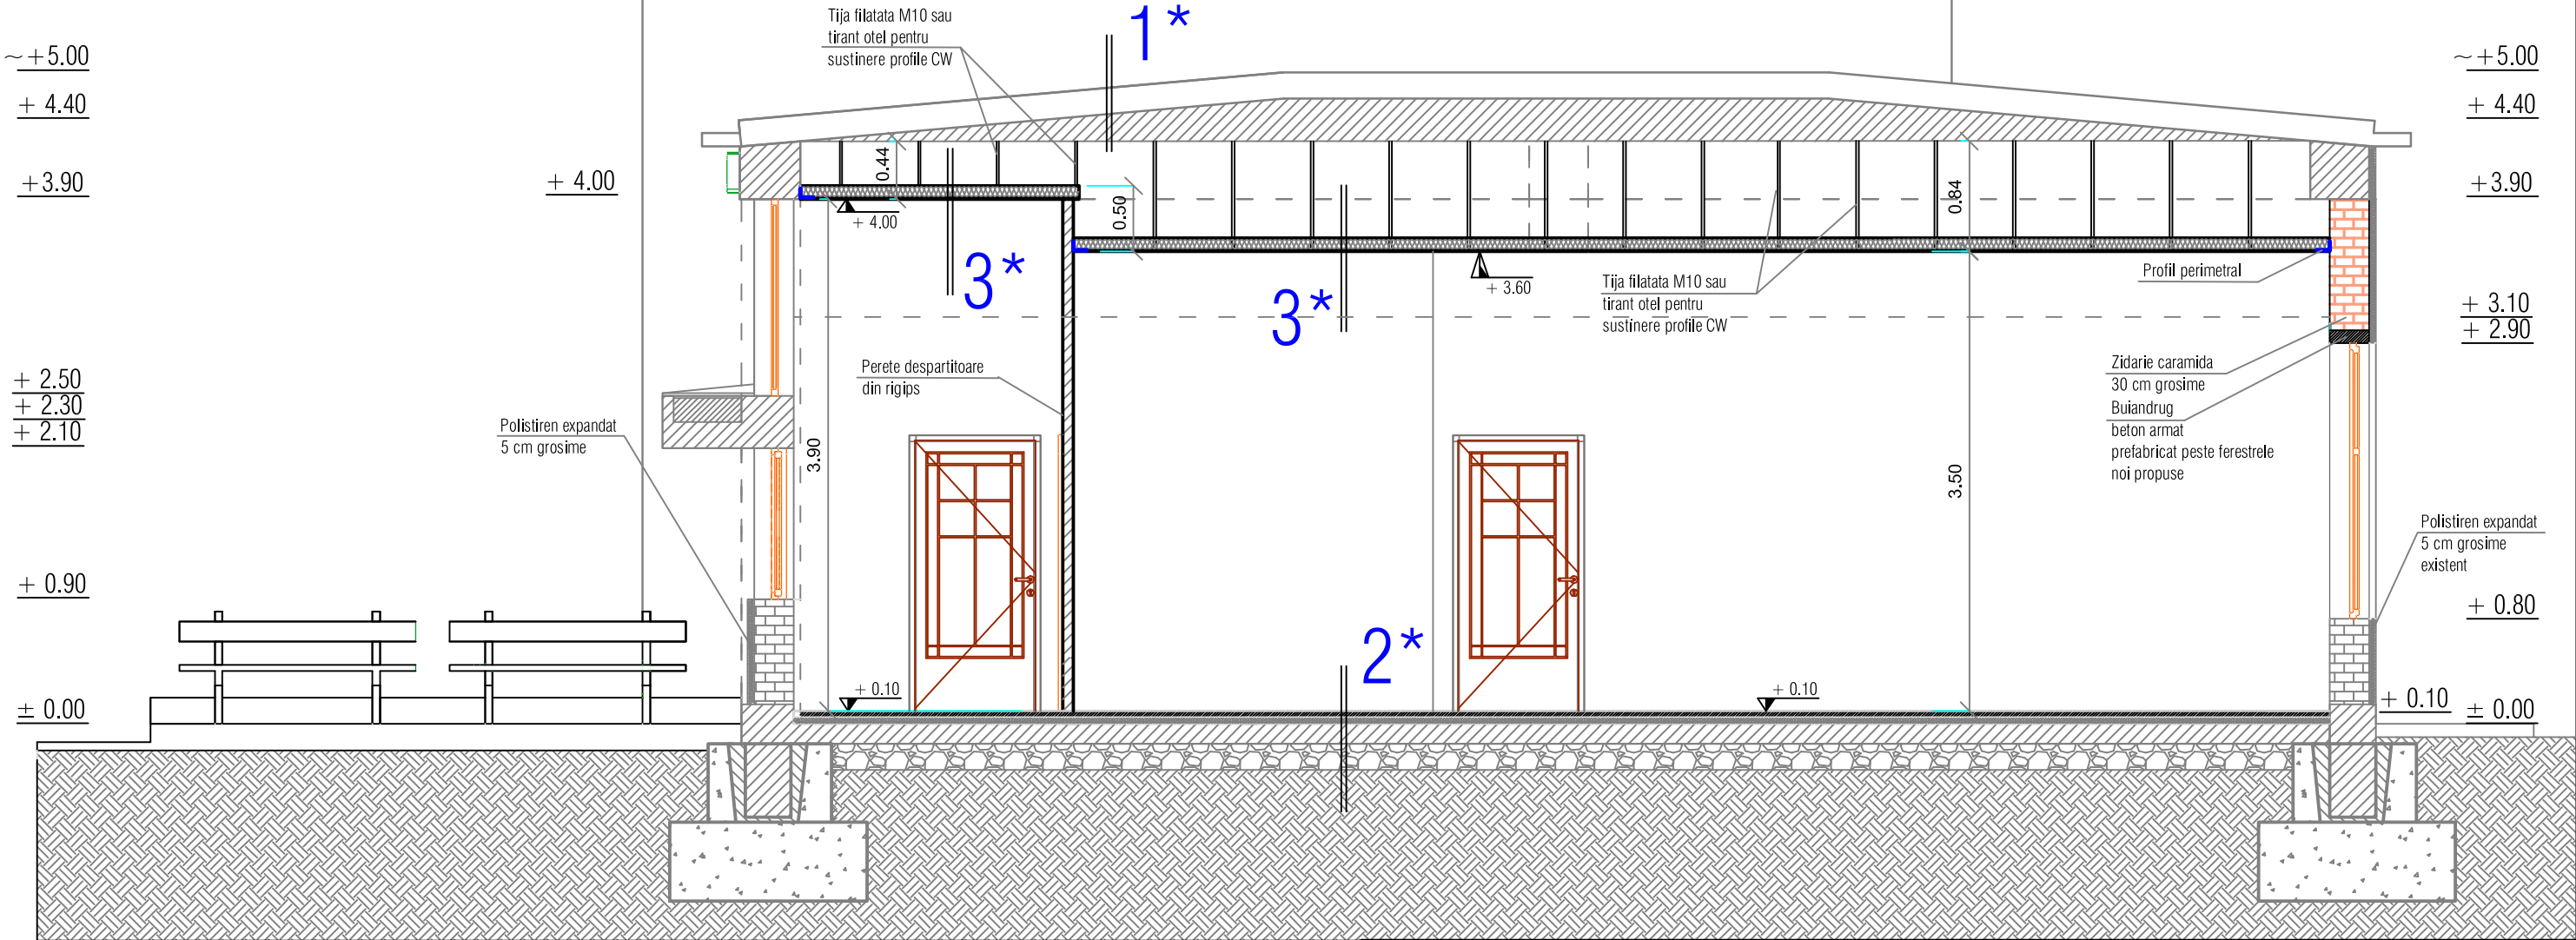

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA				REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA			
<b>S.C. URBAN OLIVER S.R.L.</b> St. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 29 arh. RITI OLIVER Ordinul arhitecților BV-CV-HR TNA nr. 2130				VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA
PROIECTANT GENERAL				DATE DESPRE PROIECT SI PLANSA			
 <b>I.I. FEKETE M. ZOLTAN</b> piata Gabor Aron, nr. 5, Targu Secuiesc, CUI 26334861, F14/728/2009 Tel : 0746 878 670, e-mail : fekete.zoltan@mail.com PROIECTARE, CONSULTANTA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII				Beneficiar : <b>MUNICIPIUL TARGU SECUIESC</b>		Nr. pr.	
				Amplasament : str. Libertatii, nr. 19, Tg. Secuiesc, jud. Covasna		25 03.2016	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara :	Titlu proiect :		Faza :	
SEF PROIECT :	ing. Fekete Zoltan		1:50	SCHIMBARE DESTINATIE PUNCT TERMIC IN CENTRU DE RECREERE		D.T.A.C./ P.T.	
PROIECTAT :	arh. Riti Oliver		Data :	Titlu plansa :		Nr. pl.	
DESENAT :	ing. Fekete Zoltan		03.2016	PROPOS - SECTIUNE PRIN CLADIRE A-A		A-12	