
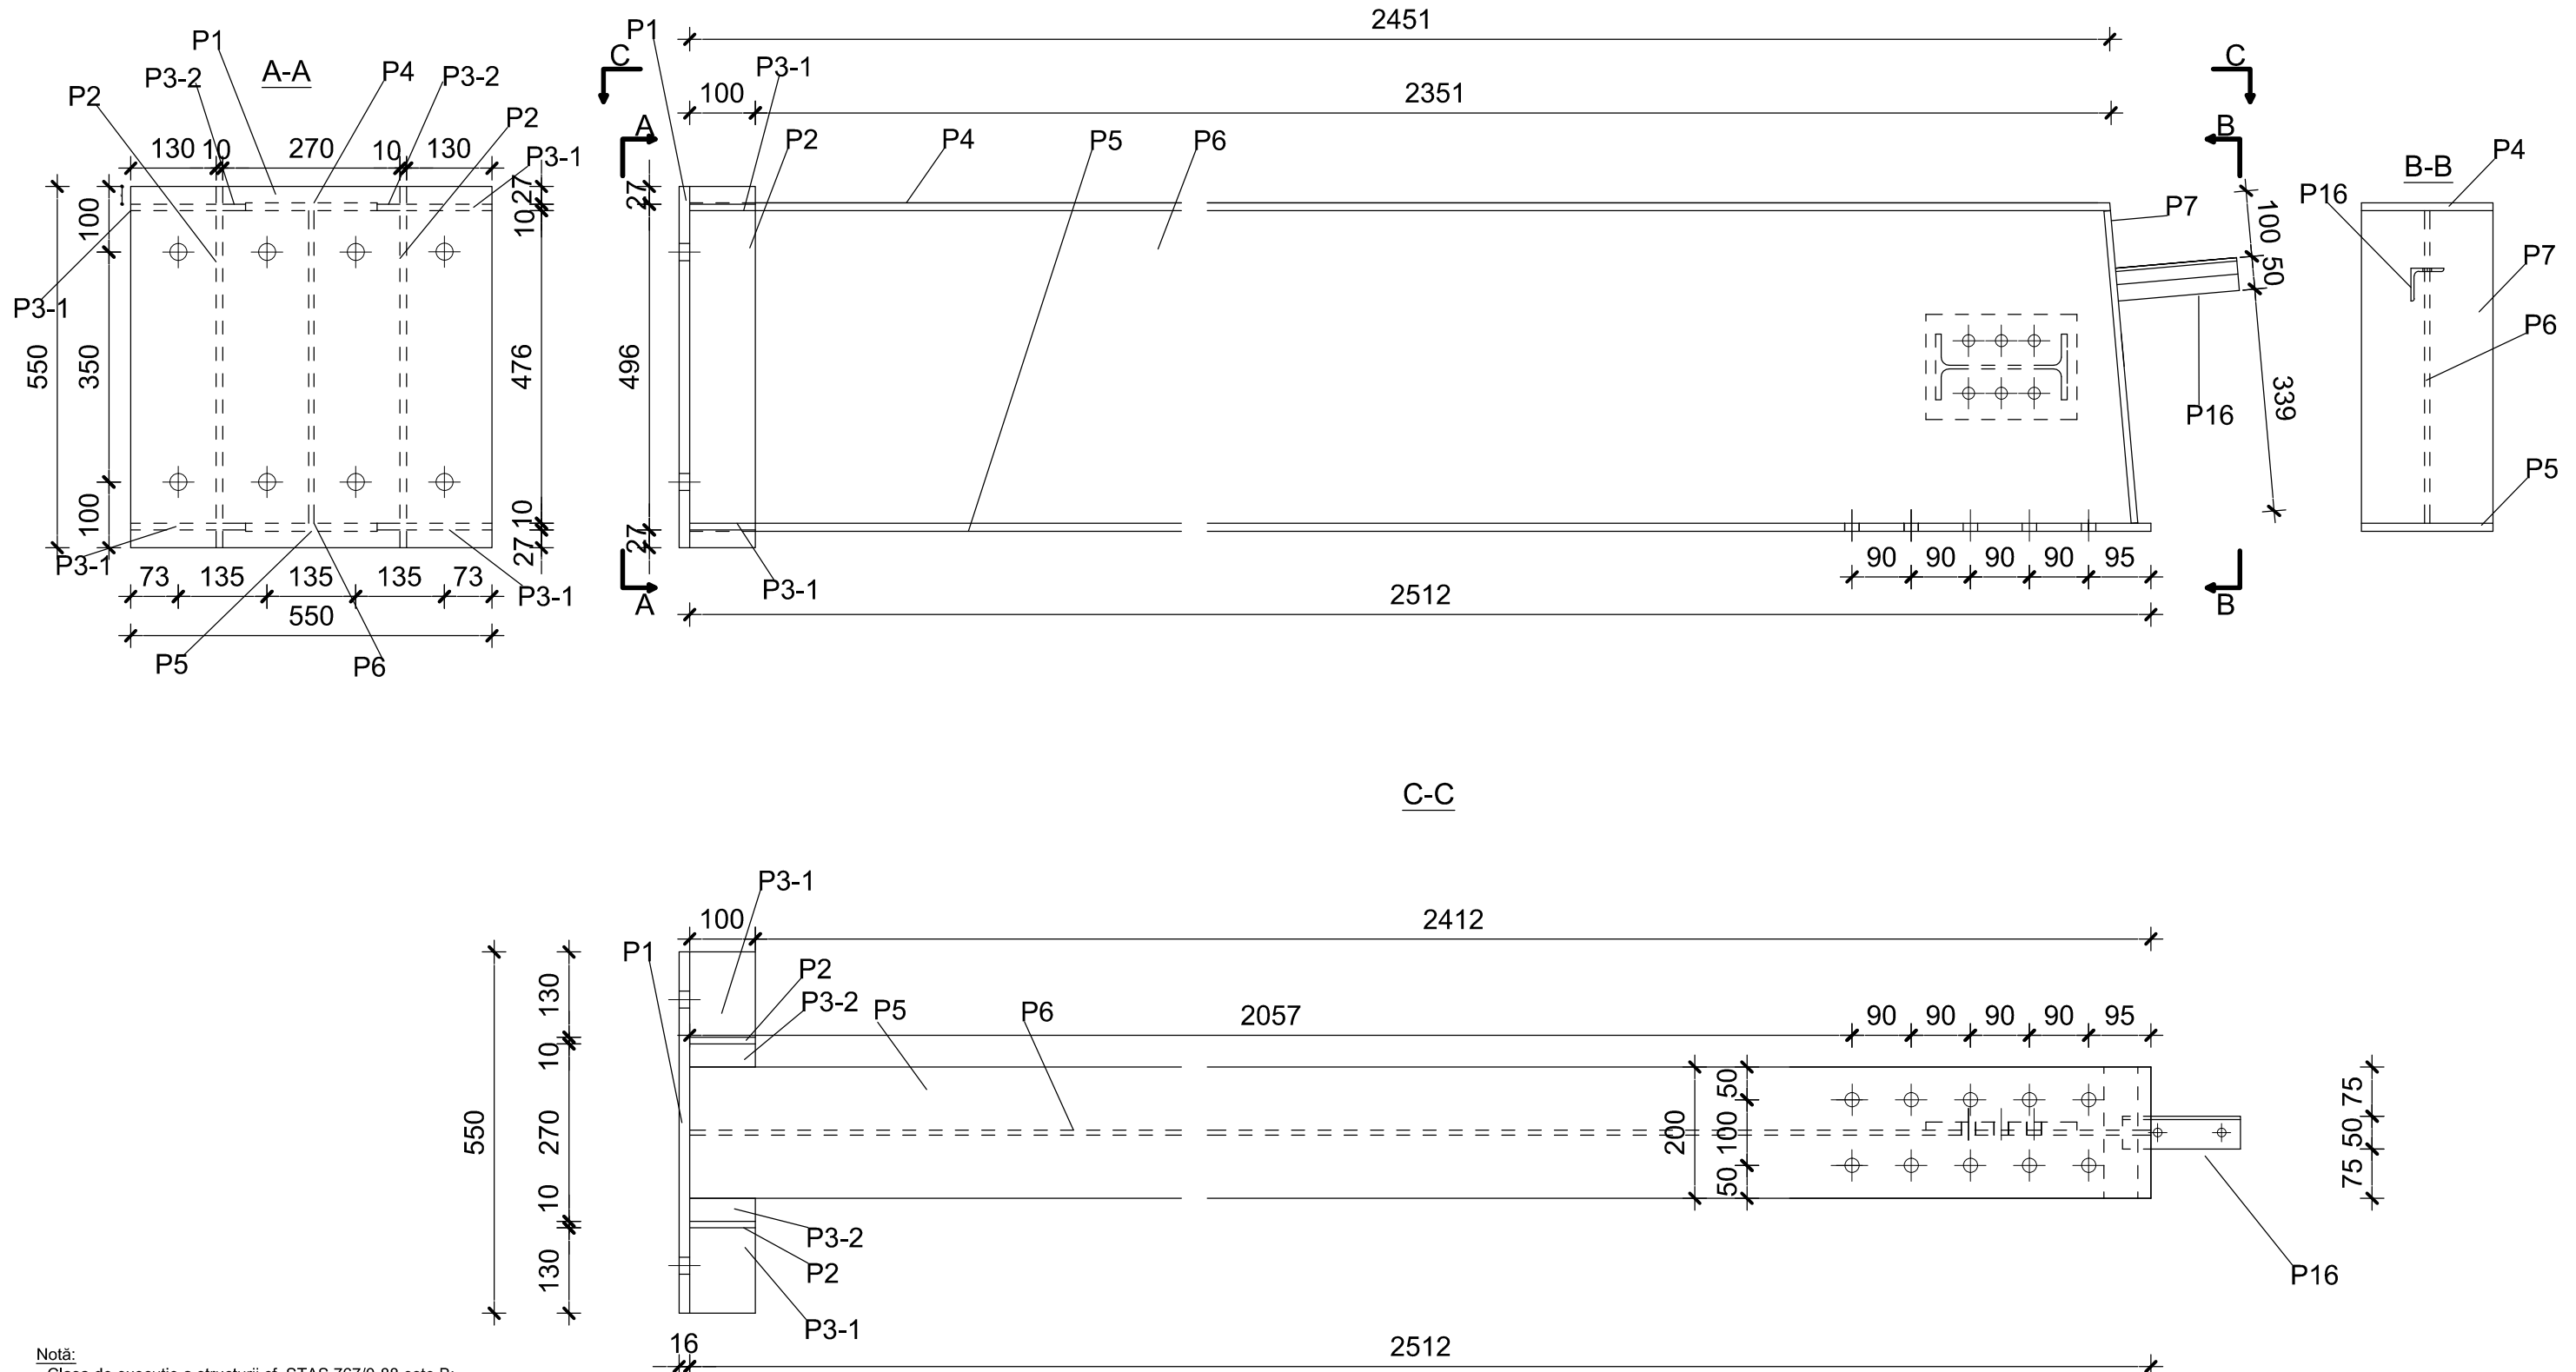


ST1
8 BUC



Notă:

- Clasa de execuție a structurii cf. STAS 767/0-88 este B;
- Categoria de execuție a elementelor metalice ce se sudează este B cf. C 150/1999;
- Eventualele suduri de șantier se vor executa cf. normativului C 150-99;
- Nivelul de acceptare al îmbinărilor sudate este C cf. C 150/1999;
- Clasa de calitate a cordoanelor de sudură este I cf. P 100/2006;
- Grosimea cordoanelor de sudură pt. îmbinările elementelor necotate "a" va respecta relația $a=0,7 \cdot t_{min}$, unde t_{min} reprezintă grosimea celei mai subțiri piese din pachetul ce se sudează, dar nu mai mică de 3 mm;
- La manipularea, transportul și depozitarea elementelor executate se vor lua toate măsurile pt. evitarea deformațiilor locale și de ansamblu ale acestora, precum și evitarea distrugerii protecției anticorozive a elementelor;
- Se vor respecta toleranțele dimensionale de formă și de poziție prevăzute pt. montaj în STAS 767/0-88;
- Pentru eliminarea abaterilor de montaj se prevede premontaj uzinal;
- Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv;
- În zonele afectate de sudură de montaj, protecția anticorozivă se va reface identic cerințelor din caietul de sarcini sau memorii tehnic.

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/ Expertiza nr./ Data
BONPROIECT S.R.L. CUI: 34863537, Reg. Com. Nr. J14/171/07.08.2015 B-dul GEN. GRIGORE BALAN, Bl. 18, Sc. L  Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna Tel.: 0740056012 Email: eszter_hodor@yahoo.com			DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ "STADION SINKOVITS" ADRESĂ: Tg. Secuiesc, str. Petőfi Sándor, nr. 54, Jud. Covasna BENEFICIAR: Municipiul Târgu Secuiesc	
			Nr.proiect: 28/2017	
			Data: IUN. 2017	
			Faza proiectare: PT	
ȘEF PROIECT	ing. Demeter Eszter		DENUMIRE PLANȘĂ: ST1	
PROIECTAT	ing. Demeter Eszter		Specialitatea: REZISTENȚĂ	
DESENAT	ing. Demeter Eszter		Nr. planșă: R1.09 REV. 0	
			SCARA: 1:10	