




PLAN MONTAJ ACOPERIȘ

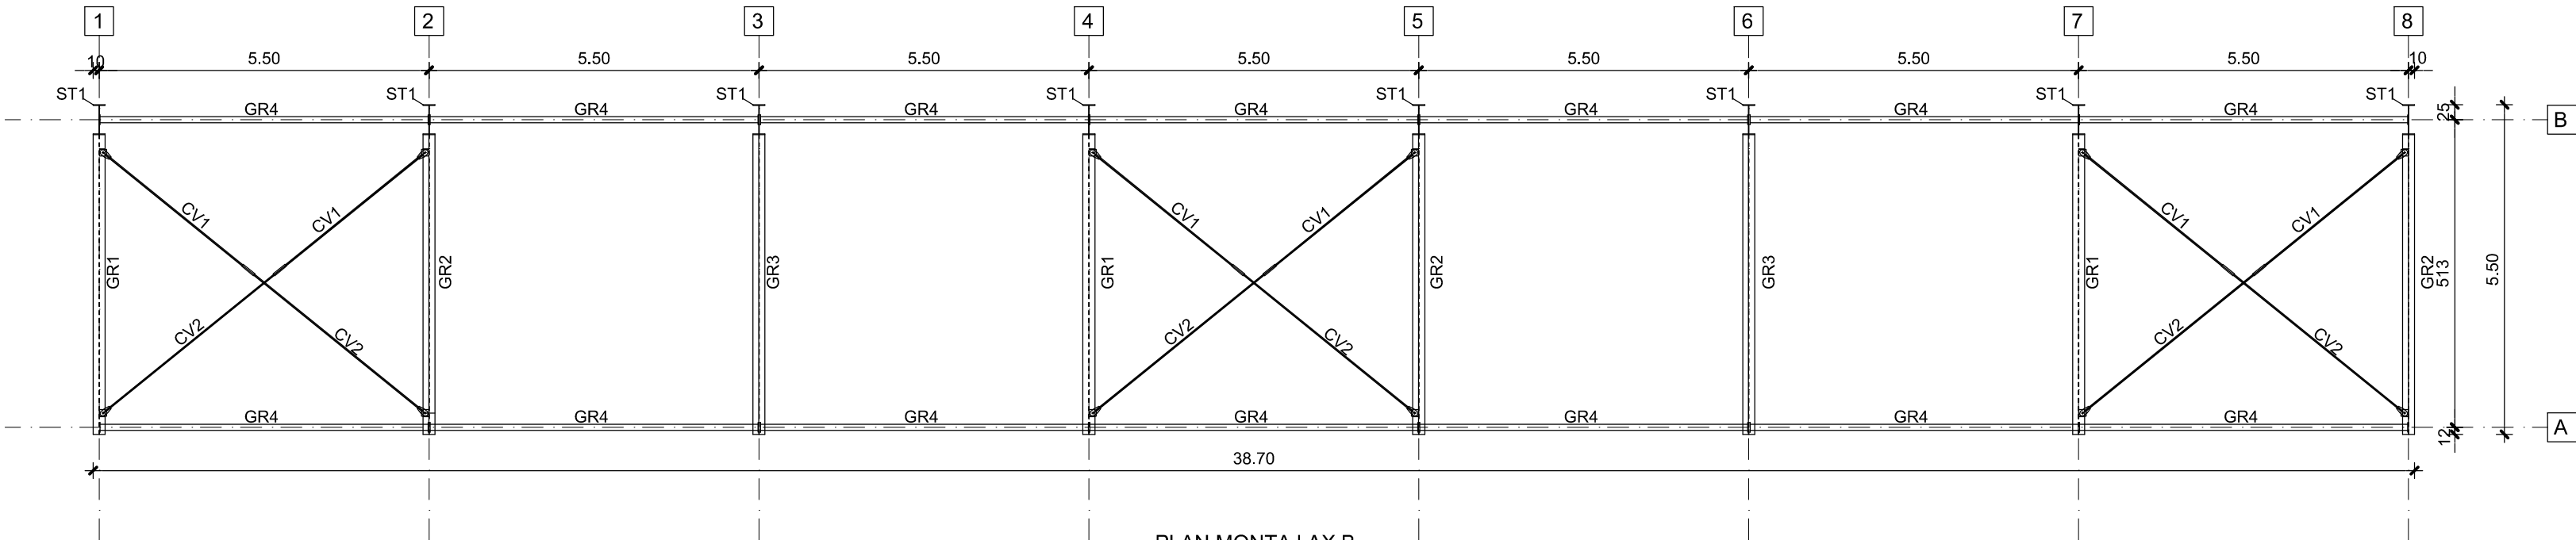

PLAN MONTAJ AX B

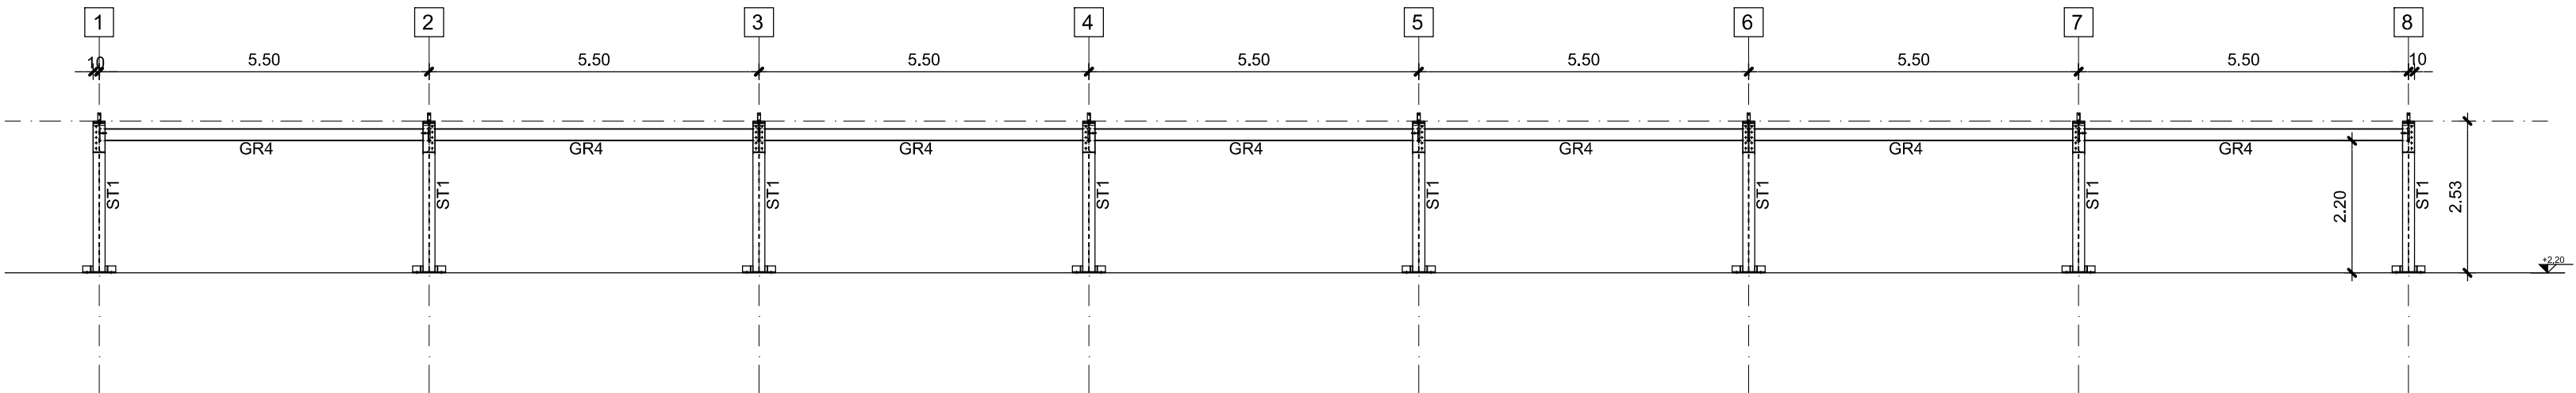


PLAN MONTAJ AX 1

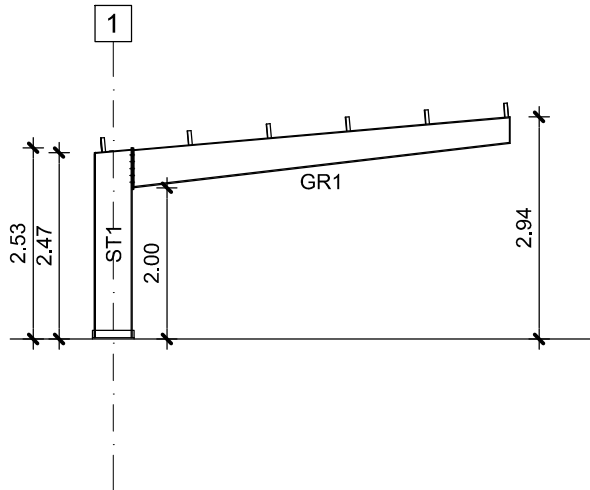

Notă:

- Clasa de execuție a structurii cf. STAS 767/0-88 este B;
- Categoria de execuție a elementelor metalice ce se sudează este B cf. C150/1999;
- Eventualele suduri de șantier se vor executa cf. normativului C150-99;
- Nivelul de acceptare al îmbinărilor sudate este C cf. C150/1999;
- Clasa de calitate a cordoanelor de sudură este I cf. P100/2006;
- Grosimea cordoanelor de sudură pt. îmbinările elementelor necotate "a" va respecta relația  $a=0.7t_{min}$ , unde  $t_{min}$  reprezintă grosimea celei mai subțiri piese din pachetul ce se sudează, dar nu mai mică de 3 mm;
- La manipularea, transportul și depozitarea elementelor executate se vor lua toate măsurile pt. evitarea deformărilor locale și de ansamblu ale acestora, precum și evitarea distrugerii protecției anticorozive a elementelor;
- Se vor respecta toleranțele dimensionale de formă și de poziție prevăzute pt. montaj în STAS 767/0-88;
- Pentru eliminarea abaterilor de montaj se prevede premontaj uzinal;
- Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv;
- În zonele afectate de sudură de montaj, protecția anticorozivă se va reface identic cerințelor din caietul de sarcini sau memoriu tehnic.

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/ Expertiza nr./ Data	
	<b>BONPROIECT S.R.L.</b> CUI: 34863537, Reg. Com. Nr. J14/171/07.08.2015 B-dul GEN. GRIGORE BALAN, Bl. 18, Sc. L Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna Tel.: 0740056012 Email: eszter_hodor@yahoo.com		DENUMIRE PROIECT:	AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ "STADION SINKOVITS"	
	ADRESĂ: Tg. Secuiesc, str. Petőfi Sándor, nr. 54, Jud. Covasna		BENEFICIAR:	Municipiul Târgu Secuiesc	
	DENUMIRE PLANȘĂ:		PLAN MONTAJ ACOPERIȘ, PLAN MONTAJ AX B, AX 1		Nr.proiect: 28/2017 Data: IUN. 2017 Faza proiectare: PT
	SCARA:		1:100		Specialitatea: REZISTENȚĂ Nr. planșă: R1.07 REV. 0
ȘEF PROIECT	ing. Demeter Eszter				
PROIECTAT	ing. Demeter Eszter				
DESENAT	ing. Demeter Eszter				